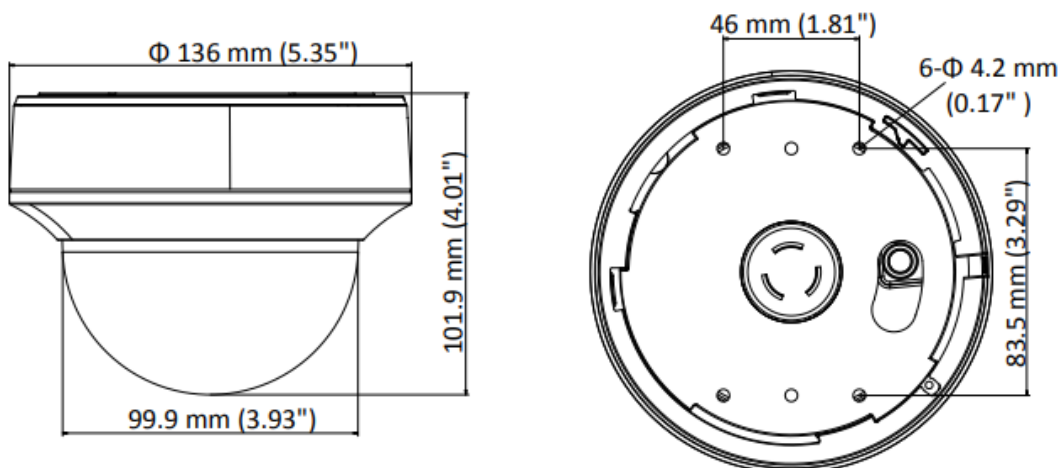


FAC-2D02-P/VF
2MP IR 電動ズーム ドーム型アナログカメラ


- ◆ 1920×1080
- ◆ 2.7mm～13.5mmレンズ:水平画角103° ～32.1°
- ◆ 赤外線照射:最大60m
- ◆ カラー撮影最低照度0.005Lux
- ◆ 映像信号:TVI
- ◆ PoC(Power Over Coaxial)搭載

寸 法


FAC-2D02-P/VF
カメラ

イメージセンサー	2MP CMOS
最大解像度	1920*1080
最低被写体照度	カラー:0.005 Lux @(F1.0,AGC ON), 0 Lux with White Light
シャッタースピード	PAL:1/25秒~1/50,000秒, NTSC:1/30秒~1/50,000秒
デイ&ナイト	IRカットフィルター
角度調整	パン:0~340°, チルト:0~75°, 回転:0~355°
信号	PAL/NTSC
スローシャッター	最大16回

レンズ

焦点距離	2.7mm~13.5mm
FOV(Field Of View)	水平:103° ~32.1°
レンズマウント	M14

イメージ

イメージ設定	輝度, 彩度, 鏡像, スマートNR
フレームレート	PAL:1080p@25fps, NTSC:1080p@30fps
デイ/ナイトモード	オート/カラー/白黒
WDR(Wide Dynamic Range)	≥120dB
イメージ補正	WDR/BLC/OFF
プライバシーマスク	ON/OFF, 4エリア
ノイズリダクション	レベル1~レベル10
ホワイトバランス	オート/マニュアル
AGC	サポート

インターフェイス



ビデオ出力	TVI
-------	-----

イベント

動体検知	4エリア
------	------

その他

電源	12VDC/±25%, PoC.at 最大7.0W
材質	プラスチック
寸法	Φ136mm*102mm
重量	約600g
動作環境	温度:-40°C~60°C, 湿度:90%以下(結露無し)
通信規格	同軸ケーブル, プロトコル:HIKVISION-C(TVI出力)
言語	英語, 中国語
赤外線照射距離	最大60m

**アクセサリ
(オプション)**


DS-1273ZJ-130

Wall Mount

DS-1273ZJ-130B

Wall Mount

DS-1271ZJ-130

Pendant Mount

DS-1275ZJ-SUS

Vertical Pole

Mount

DS-1276ZJ-SUS

Corner Mount

DS-1249ZJ

In-Ceiling Mount