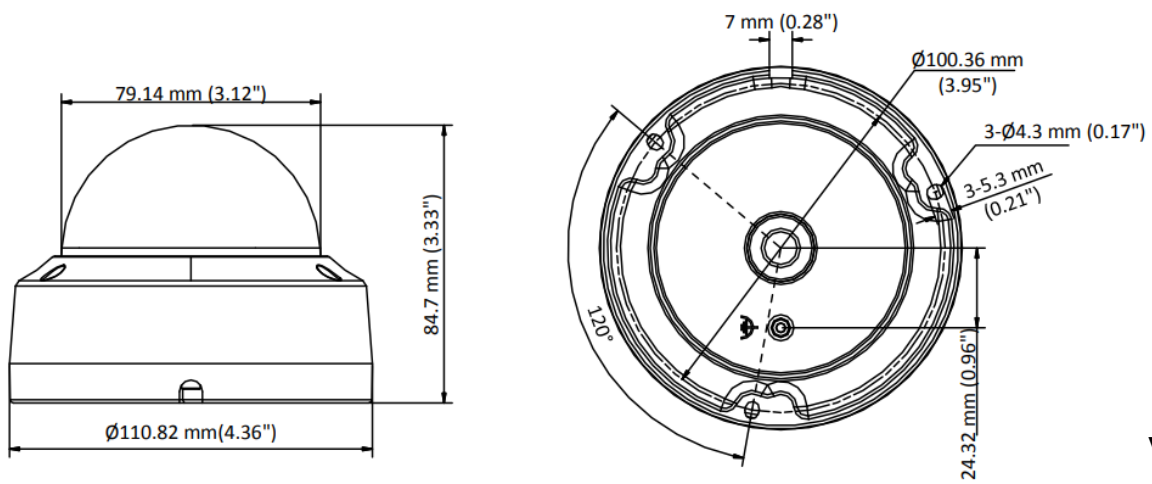


**FAC-2D01-P**
**2MP IR 固定焦点 ドーム型アナログカメラ**


- ◆ 1920×1080
- ◆ 2.8mmレンズ:水平画角103.5°
- ◆ 赤外線照射:最大30m
- ◆ カラー撮影最低照度0.005Lux
- ◆ 映像信号:TVI
- ◆ PoC(Power Over Coaxial)搭載

**寸 法**


## FAC-2D01-P

### カメラ

イメージセンサー	2MP CMOS
最大解像度	1920*1080
最低被写体照度	カラー:0.005 Lux @(F1.0,AGC ON), 0 Lux with White Light
シャッタースピード	PAL:1/25秒~1/50,000秒, NTSC:1/30秒~1/50,000秒
デイ&ナイト	IRカットフィルター
角度調整	パン:0~355°, チルト:0~75°, 回転:0~355°
信号	PAL/NTSC
スローシャッター	最大16回

### レンズ

焦点距離	2.8mm
FOV(Field Of View)	水平:103.5°
レンズマウント	M12

### イメージ

イメージ設定	輝度, 彩度, 鏡像, スマートIR
フレームレート	PAL:1080p@25fps, NTSC:1080p@30fps
デイ/ナイトモード	オート/カラー/白黒
WDR(Wide Dynamic Range)	≥120dB
イメージ補正	WDR/BLC/OFF
プライバシーマスク	ON/OFF, 4エリア
ノイズリダクション	レベル1~レベル10
ホワイトバランス	オート/マニュアル
AGC	サポート

### インターフェイス

ビデオ出力	TVI
-------	-----

### イベント

動体検知	4エリア
------	------

### その他

電源	12VDC/±25%, PoC.af 最大3.2W
材質	メタル
寸法	Φ110.8mm*84.7mm
重量	約350g
動作環境	温度:-40°C~60°C, 湿度:90%以下(結露無し)
通信規格	同軸ケーブル, プロトコル:HIKVISION-C(TVI出力)
言語	英語, 中国語
赤外線照射距離	最大30m


### 認証

保護規格	IP67, IK10
------	------------

## アクセサリ (オプション)




DS-1259ZJ  
Inclined Ceiling Mount



DS-1271ZJ-110  
Pendant Mount




DS-1272ZJ-110B  
Wall Mount



DS-1275ZJ  
Vertical Pole Mount



DS-1280ZJ-DM18  
Junction Box



DS-1258ZJ  
Wall Mount