

## FAC-2D03-CL



## 2MP 固定焦点 ドーム型アナログカメラ

ColorVu



- ◆ 1920×1080
- ◆ 2.8mmレンズ:水平画角106°
- ◆ 24/7カラーイメージ
- ◆ カラー撮影最低照度0.0003Lux
- ◆ 映像信号:TVI/AHD/CVI/CVBS(切替可能)

## 寸 法

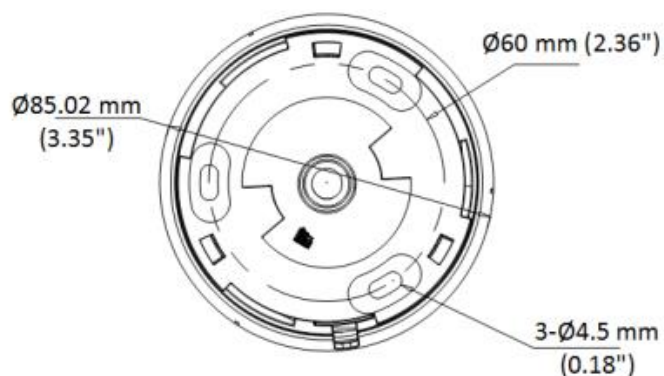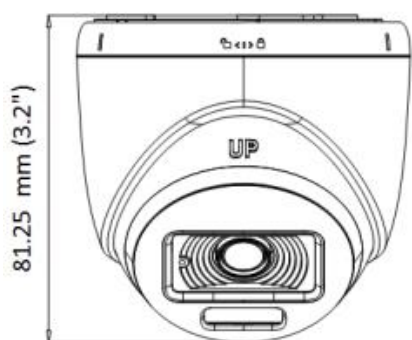

**FAC-2D03-CL**

カメラ	
イメージセンサー	2MP CMOS
最大解像度	1920*1080
最低被写体照度	カラー:0.0003 Lux @(F1.0,AGC ON), 0 Lux with White Light
シャッタースピード	PAL: 1/25秒~1/50,000秒, NTSC: 1/30秒~1/50,000秒
デイ&ナイト	24/7カラーイメージ
角度調整	パン:0~360°, チルト:0~75°, 回転:0~360°
信号	PAL/NTSC
ライトアラーム	ホワイトライト点滅
レンズ	
焦点距離	2.8mm
FOV(Field Of View)	水平:106°, 垂直:56°, 対角:129°
レンズマウント	M12
イルミネーター	
サプリメントライトタイプ	ホワイトライト
ホワイトライト照射距離	最大20m
スマート調整機能	サポート
イメージ	
イメージパラメータ切替	STD/HIGH-SAT/HIGH-LIGHT
イメージ設定	輝度, 彩度, 鏡像, スマートIR
フレームレート	TVI:1080p@25/30fps, CVI:1080p@25/30fps, AHD:1080p@25/30fps, CVBS:PAL/NTSC
デイ/ナイトモード	カラー
WDR(Wide Dynamic Range)	≥130dB
イメージ補正	WDR/BLC/HLC/Global/HLS
プライバシーマスク	4エリア
ノイズリダクション	3D DNR/2D DNR
ホワイトバランス	オート
ホワイトライト	オート/オフ
インターフェイス	
ビデオ出力	TVI/AHD/CVI/CVBS 切替可能
オーディオ	ライン出力
内蔵マイク	搭載
イベント	
動体検知	4エリア
その他	
電源	12VDC/±25%/最大4.8W
材質	プラスチック
寸法	Φ85.02mm*81.25mm
重量	約170g
動作環境	温度:-40℃~60℃, 湿度:90%以下(結露無し)
通信規格	HIKVISION-C
言語	英語

**アクセサリー  
(オプション)**

DS-1276ZJ-SUS Corner mount	DS-1275ZJ-SUS Vertical pole mount	DS-1272ZJ-110-T RS Wall mount	DS-1280ZJ-XS Junction box
