
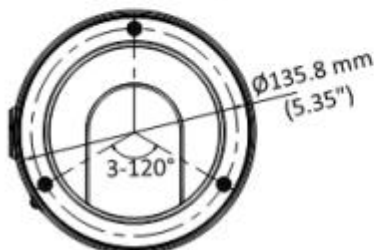
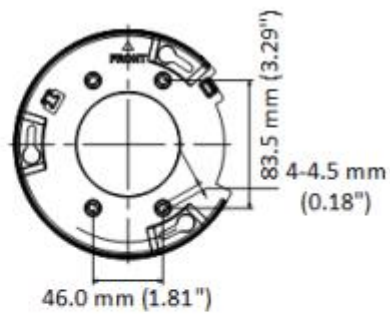


**FAC-2D04-P/CL/VF**
**2MP 電動ズーム ドーム型アナログカメラ**

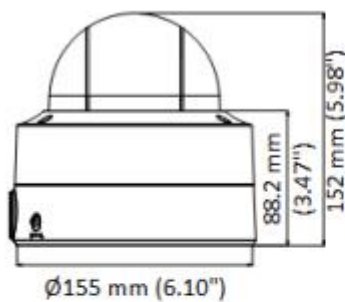

- ◆ 1920×1080
- ◆ 2.8mm～12mmレンズ: 水平画角92.3° ～34.2°
- ◆ 24/7カラーイメージ
- ◆ カラー撮影最低照度0.0003Lux
- ◆ 映像信号: TVI

**寸 法**


**FAC-2D04-P/CL/VF**
**カメラ**

イメージセンサー	2MP CMOS
最大解像度	1920*1080
最低被写体照度	カラー:0.0003 Lux @(F1.0,AGC ON), 0 Lux with White Light
シャッタースピード	PAL:1/25秒~1/50,000秒, NTSC:1/30秒~1/50,000秒
デイ&ナイト	24/7カラーイメージ
角度調整	パン:0~355°, チルト:0~75°, 回転:0~355°
信号	PAL/NTSC

**レンズ**

焦点距離	2.8mm~12mm
FOV(Field Of View)	水平:92.3° ~34.2°, 垂直:48.4° ~19°, 対角:112.2° ~39.2°
レンズマウント	M24

**イルミネーター**

サプリメントライトタイプ	ホワイトライト
ホワイトライト照射距離	最大40m
スマート調整機能	サポート

**イメージ**

イメージパラメータ切替	STD/HIGH-SAT/HIGH-LIGHT
イメージ設定	輝度, 彩度, 鏡像, スマートIR
フレームレート	TVI:1080p@25/30fps
デイ/ナイトモード	カラー
WDR(Wide Dynamic Range)	≥130dB
イメージ補正	WDR/BLC/HLC/Global/HLS
プライバシーマスク	4エリア
ノイズリダクション	3D DNR/2D DNR
ホワイトバランス	オート
ホワイトライト	オート/オフ
AGC	サポート

**インターフェイス**

ビデオ出力	TVI
-------	-----

**イベント**

動体検知	4エリア
------	------

**その他**

電源	12VDC/24VAC±20%, PoC.at 最大12.2W
材質	メタル
寸法	Φ155mm*152mm
重量	約1525g
動作環境	温度:-40°C~60°C, 湿度:90%以下(結露無し)
通信規格	HIKVISION-C
言語	英語

**認証**

保護規格	IP68, IK10
------	------------

**アクセサリー  
(オプション)**

<b>DS-1473ZJ-155</b>	<b>DS-1471ZJ-155</b>	<b>DS-1476ZJ-SUS</b>	<b>DS-1475ZJ-SUS</b>	<b>DS-1473ZJ-155B</b>
<b>Wall mount</b>	<b>Pendant Mount</b>	<b>Corner mount</b>	<b>Vertical pole mount</b>	<b>Wall mount</b>
