

**FNC-2PTZ041-MS/A**

**2MP IR PTZ ドーム型ネットワークカメラ**



- ◆ 2.0MP高解像度
- ◆ 効率的なH.265+圧縮技術
- ◆ 120dBワイドダイナミックレンジ
- ◆ 3Dデジタルノイズリダクション
- ◆ 赤外線照射距離 最大20m
- ◆ IP66、IK10保護規格
- ◆ カラー撮影最低照度0.005Lux

**FNC-2PTZ041-MS/A**
**カメラ**

イメージセンサー	1/2.8 Progressive Scan CMOS
最大解像度	1920*1080
最低被写体照度	カラー:0.005 Lux @(F1.5,AGC ON), 0 Lux with IR
シャッタースピード	1/1秒~1/30,000秒
デイ&ナイト	IRカットフィルター
ズーム	光学×4, デジタル×16
スローシャッター	サポート

**レンズ**

焦点距離	2.8~12mm
FOV(Field Of View)	水平:100.5° ~32.66° , 垂直:52.84° ~18.356° , 対角:120.26° ~37.5°
フォーカス	オート/セミオート/マニュアル
絞り	最大F1.5
ズームスピード	約2秒

**イルミネーター**

サブメントライトタイプ	赤外線
赤外線照射距離	最大20m
スマート調整機能	搭載
赤外線波長	850nm

**PTZ**

パン可動域	0° ~355°
チルト可動域	0° ~90°
パンスピード	0.1° ~100° /秒, プリセットスピード:100° /秒
チルトスピード	0.1° ~100° /秒, プリセットスピード:100° /秒
プロポーションアルズーム	サポート
プリセット数	300
固定プリセット	サポート
停止動作	プリセット
3Dポジショニング	サポート
PTZステータス表示	サポート
スケジュールタスク	プリセット, ドームリブート, ドームアジャスト
パワーオフメモリー	サポート

**ビデオ**

メインストリーム	50Hz:25fps(1920*1080, 1280*960, 1280*720), 60Hz:30fps(1920*1080, 1280*960, 1280*720)
サブストリーム	50Hz:25fps(704*576, 640*480, 352*288), 60Hz:30fps(704*480, 640*480, 352*240)
サードストリーム	50Hz:25fps(1280*720, 704*576, 640*480, 352*288) 60Hz:30fps(1280*720, 704*480, 640*480, 352*240)
圧縮	メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264, サブストリーム:H.265/H.264/MJPEG, サードストリーム:H.265/H.264/MJPEG ※サードストリームは特定の設定下でのみ動作
H.264形式	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.265形式	メインプロファイル
SVC(Scalable Video Coding)	H.265/H.264エンコーディング
ROI(Region Of Interest)	メインストリーム, サブストリーム, サードストリーム 各8つの固定領域に対応

**オーディオ**

圧縮	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1/G.726)/32~192Kbps(MP2L2)/32Kbps(PCM)/16~64Kbps(AAC)
オーディオサンプリングレート	AAC:16kHz/32kHz/48kHz, MP2L2:16kHz/32kHz/48kHz, PCM:8kHz/16kHz/32kHz/64kHz
環境ノイズフィルター	サポート

**ネットワーク**

プロトコル	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
同時ライブ表示	最大20チャンネル
API	ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー(Administrator, Operator, User)
セキュリティ	パスワード, 複雑なパスワード, HTTPS暗号化, IPアドレスフィルタ, セキュリティ監視ログ, HTTP/HTTPS基本認証・ダイジェスト認証, 操作タイムアウト設定, TLS 1.2, ホスト認証(MACアドレス)
クライアント	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Webブラウザ	IE 10/IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+

**イメージ**



イメージパラメータ切替	対応
イメージ設定	輝度, 彩度, コントラスト, シャープネス, ゲイン, ホワイトバランス ※Webブラウザ, クライアントソフトで調整可能
デイ/ナイト切替	デイ/ナイト/オート/スケジュール
WDR	120dB
SNR	≥52dB
デフォグ	デジタルデフォグ
イメージスタビライザー	非搭載
イメージ補正	BLC, HLC, 3D DNR
プライバシーマスク	ポリゴンマスク 最大24箇所, 色やモザイクは設定可能
部分フォーカス	サポート
部分露光	サポート

**インターフェイス**

通信インターフェイス	RJ45 10M/100M 自動接続EtherNetポート*1
内蔵ストレージ	Micro SD/SDHC/SDXCスロット内蔵(256GBまで)
内蔵マイク	搭載, 半径5mの音声を集集

インターフェイス	
オーディオ	入力*1(ライン入力), 最大入力振幅:2~2.4vpp, 入力インピーダンス:1KΩ±10% 出力*1(ライン出力), ラインレベル, 出力インピーダンス:600Ω
リセットキー	搭載
電源出力	12VDC, 最大60mA
イベント	
基本イベント	動体検知, ビデオタンパーアラーム, 異常検知
スマートイベント	顔検知, ラインクロス検知, 侵入検知/領域進入検知/領域退出検知, 放置物検知, 持ち出し検知, 音声異常検知
リンケージ	FTP/メモリーカード/NASにアップロード, 監視センターに通知, 録画, PTZ動作, Eメール送信
その他	
電源	12VDC/最大11.2W, PoE(802.3af, 36V~57V, Class3)
寸法	カメラ: Φ130.7mm*101.7mm
重量	カメラ:約530g
始動, 動作環境	動作温度:-20℃~60℃, 動作湿度:90%以下(結露なし)
WEBクライアント言語	33言語
基本機能	鏡像, パスワード
認証	
Protection	IP66(IEC 60529-2013), IK10(IEC 62262:2002), TVS 4000V 雷保護, サージ保護, 電圧過多保護

## 寸法

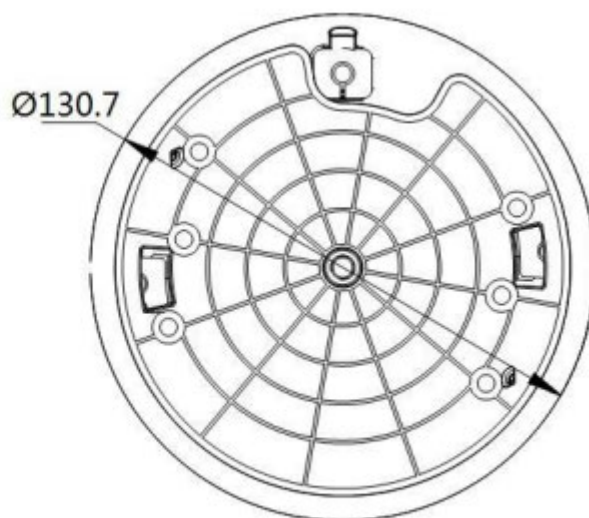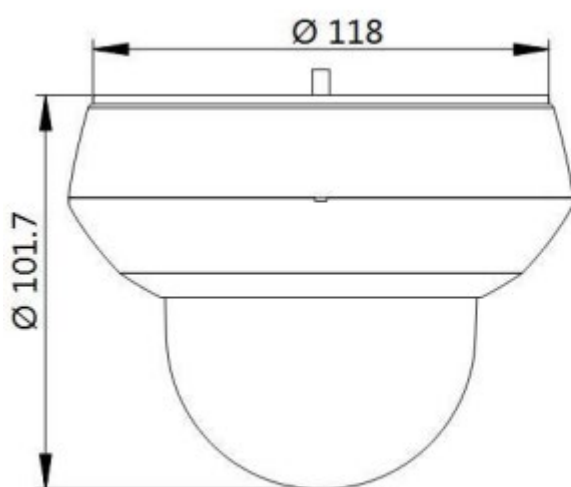

Unit:mm

## アクセサリ (オプション)



DS-1294ZJ-PT

Wall Mounting Bracket